



Замер, фиксация, управление бамбуковых жалюзи

Важно при заказе жалюзи учесть способ монтажа и возможности комплектации.

Например, жалюзи установленные на створку должны позволять свободно открывать окна (без удара самих жалюзи и повреждения оконного проема). Нижняя, тросовая (наклонная) фиксации, тесьмовая лесенка - это опции, которые делают эксплуатацию жалюзи комфортнее. НЕ забудьте учесть их при заказе.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАМЕРА И МОНТАЖА ЖАЛЮЗИ

PREMIUM BAMBOO 25

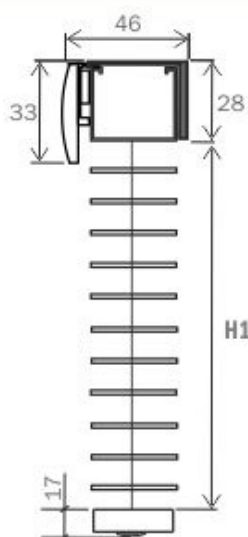

Ламели в
положении
«Собрано»

H2 - высота
сборки





H1 - высота ламелей в распущенном состоянии

H2 - высота ламелей в собранном состоянии

H2 = 115 мм на каждый метр высоты жалюзи
(с шнуровой лесенкой);
145 мм на каждый метр высоты жалюзи
(с тесьмовой лесенкой).

**ПРИ МОНТАЖЕ ЖАЛЮЗИ НАД ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ СТВОРКОЙ ИЛИ ДВЕРЬЮ
ВАЖНО УЧЕСТЬ ВЫСОТУ ЖАЛЮЗИ В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ**

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАМЕРА И МОНТАЖА ЖАЛЮЗИ
PREMIUM BAMBOO 50

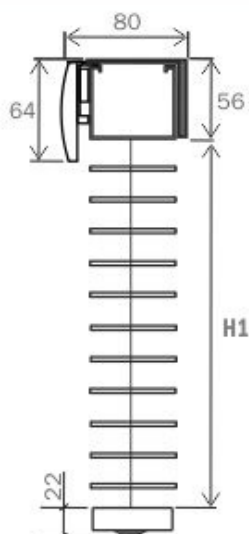

Ламели в
положении
«Собрано»

H2 - высота
сборки



H1 - высота ламелей в распущенном состоянии
H2 - высота ламелей в собранном состоянии
H2 = 82 мм на каждый метр высоты жалюзи
(с шнуровой лесенкой);
106 мм на каждый метр высоты жалюзи
(с тесьмовой лесенкой).

**ПРИ МОНТАЖЕ ЖАЛЮЗИ НАД ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ СТВОРКОЙ ИЛИ ДВЕРЬЮ
ВАЖНО УЧЕСТЬ ВЫСОТУ ЖАЛЮЗИ В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ**

Тесьмовая лента одновременно выполняет функциональную (перекрытие технологических отверстий) и декоративную функцию. Ассортимент тесьмовой лесенки для деревянных жалюзи 25мм и 50мм отличается.


PREMIUM BAMBOO 25

ВАРИАНТЫ ЛЕСЕНКИ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ PREMIUM BAMBOO 25



ШНУРОВАЯ ЛЕСЕНКА

ПО УМОЛЧАНИЮ КОМПЛЕКТУЕТСЯ
В ТОН ЛАМЕЛЕЙ

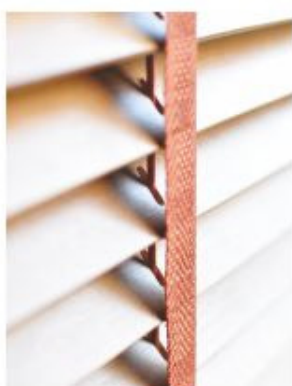

ТЕСЬМОВАЯ ЛЕСЕНКА

(КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ)
ПЕРЕКРЫВАЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОТВЕРСТИЯ В ЛАМЕЛЯХ

СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ ЖАЛЮЗИ PREMIUM BAMBOO 25



НИЖНЯЯ ФИКСАЦИЯ

ФИКСАЦИЯ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ
ПО УМОЛЧАНИЮ СИСТЕМА СВОБОДНОВИСЯЩАЯ



ТРОСОВАЯ ФИКСАЦИЯ

ТЕСЬМОВАЯ ЛЕСЕНКА ДЛЯ ЖАЛЮЗИ PREMIUM BAMBOO 25



БЕЛЫЙ



МИЛАНО



ДУБ



СОСНА



ВИШНЯ



МАХАГОН



ОРЕХ



ЧЕРНЫЙ

КАК ПРАВИЛО, ТЕСЬМОВАЯ ЛЕСЕНКА ПОДБИРАЕТСЯ В ТОН ЛАМЕЛЕЙ

PREMIUM BAMBOO 50

ВАРИАНТЫ ЛЕСЕНКИ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ BASSWOOD 50 И PREMIUM BAMBOO 50



ШНУРОВАЯ ЛЕСЕНКА

ПО УМОЛЧАНИЮ КОМПЛЕКТУЕТСЯ
В ТОН ЛАМЕЛЕЙ



ТЕСЬМОВАЯ ЛЕСЕНКА

(КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ)
ПЕРЕКРЫВАЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОТВЕРСТИЯ В ЛАМЕЛЯХ

СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ ЖАЛЮЗИ BASSWOOD 50 И PREMIUM BAMBOO 50



НИЖНЯЯ ФИКСАЦИЯ

ФИКСАЦИЯ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ
ПО УМОЛЧАНИЮ СИСТЕМА СВОБОДНОВИСЯЩАЯ



ТРОСОВАЯ ФИКСАЦИЯ

ТЕСЬМОВАЯ ЛЕСЕНКА ДЛЯ ЖАЛЮЗИ BASSWOOD 50 И PREMIUM BAMBOO 50



МИЛАНО



ДУБ



ОРЕХ



МАХАГОН



ЧЕРНЫЙ



БЕЛЫЙ



СОСНА



БУК



ВИШНЯ

КАК ПРАВИЛО, ТЕСЬМОВАЯ ЛЕСЕНКА ПОДБИРАЕТСЯ В ТОН ЛАМЕЛЕЙ

Бамбуковые жалюзи в стандартах 25мм и 50мм отличаются способом управления (ручное по умолчанию).


ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

PREMIUM BAMBOO 25

PREMIUM BAMBOO 50



ТРОСТЬ BASSWOOD - ПОВОРОТ
ЛАМЕЛЕЙ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ

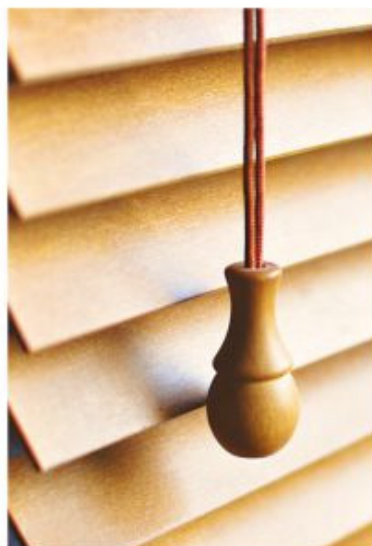

**ШНУР УПРАВЛЕНИЯ И
КОЛОКОЛЬЧИКИ BASSWOOD** -
ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ ЖАЛЮЗИ



ШНУРЫ УПРАВЛЕНИЯ - ПОДЪЕМ И
ОПУСКАНИЕ ЖАЛЮЗИ, А ТАКЖЕ ПОВОРОТ
ЛАМЕЛЕЙ (РЕГУЛИРОВАНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА)

Автоматика. В соответствии с требованиями времени и развитием технологий комфорта для бамбуковых и деревянные жалюзи предлагается автоматическое управление. Управлять солнцезащитными системами при помощи пульта или переключателя практически не прилагая физических усилий легко и удобно. Радиус действия радиоуправления - около 20м.



	BASSWOOD 25, PREMIUM BAMBOO 25		BASSWOOD 50, PREMIUM BAMBOO 50	
РАЗМЕРЫ	Максимальная площадь автоматизированных жалюзи не более 2,0 м ²		Все допустимые размеры. Рекомендуется обязательная автоматизация жалюзи площадью свыше 2,5 м ²	
	min ширина - 1,0м (Somfy)	min ширина - 0,7м (Galaxy)	min ширина - 0,7м	
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ	Somfy Concept LW 25 (24V) для проводного управления (с возможностью подключения радиоприемника)		Galaxy G MS 24 DS (12V) и G DS 373 (эл. концевик) для проводного управления	Somfy Sonesse 6/20 (220V) для проводного управления
			G MR 24 CE/L (12V) для радиуправления, с возможностью питания от литиевых батарей или аккумуляторов	Somfy Sonesse RTS 6/20 (220V) для радиуправления
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ*				
				

*элементы управления Somfy представлены в ассортименте цветов