


Раздвижки вертикальных жалюзи

Выбор варианта раздвижки позволяет наиболее удобно пользоваться вашими жалюзи каждый день.

Наиболее часто используется симметричная раздвижка В3: жалюзи расходятся от центра вправо и влево как шторы.

Варианты В1 и В2 позволяют собрать жалюзи с одной стороны. Например, если с одной стороны окна проходит труба отопления - жалюзи практично ее могут закрыть.

Другие варианты рассматривайте в зависимости от размера вертикальных жалюзи и желаемого управления.

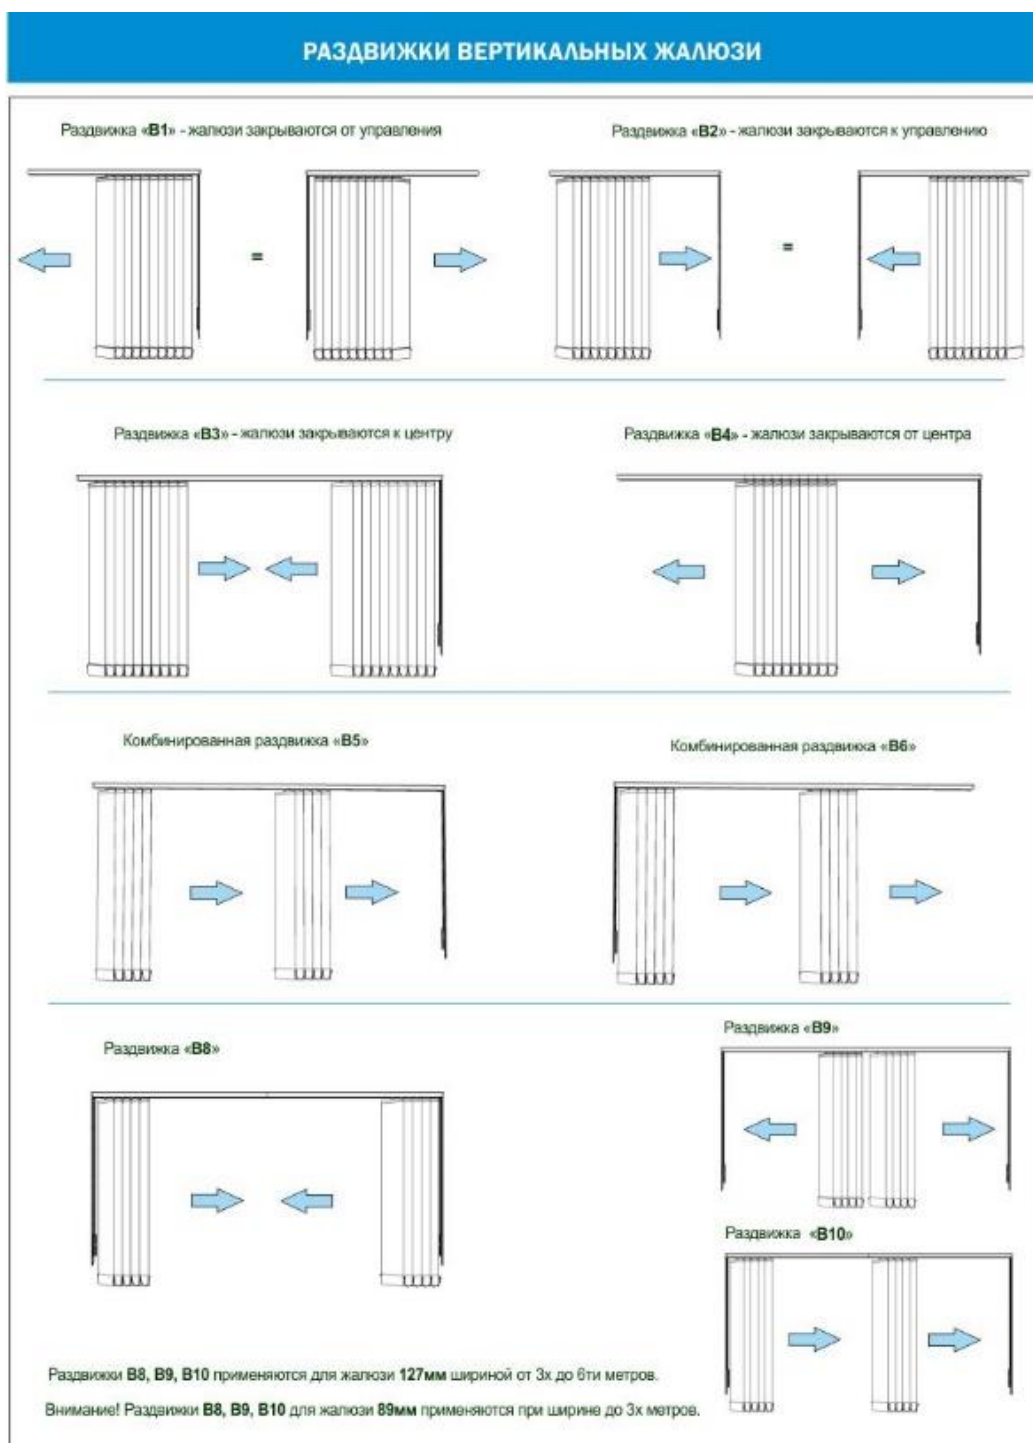

СТЕНОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ

Стеновые кронштейны - максимальный вынос 120мм



Стеновые кронштейны - максимальный вынос 155мм



Внимание!

Перед началом эксплуатации жалюзи необходимо проверить. Бегунки должны перемещаться в карнизе без усилий, шнур и цепочка управления двигаться свободно, не застревать в карнизе или в механизме. Прежде чем сдвигать вертикальные ламели в какую-либо сторону, необходимо с помощью цепи управления привести их в перпендикулярное к карнизу положение.

Затем плавно тянуть за шнур управления, следя, чтобы ходу ламелей ничего не препятствовало. Иногда от сквозняка ламели запутываются между собой. Прежде чем поворачивать ламели вокруг своей оси, необходимо поправить их.

Управление вертикальными жалюзи осуществляется двумя действиями:

- Разворот тканевых ламелей на 180° в обе стороны при помощи управляющей цепи. Это дает возможность регулировать поток света в помещении.
- Сдвижение всех ламелей влево, вправо, либо из центра, в зависимости от раздвижки в карнизе. Сдвижение ламелей дает возможность открыть настесь окна (двери), вымыть окна. Ни в коем случае не сдвигайте ламели, предварительно не развернув их в открытое положение (перпендикулярно карнизу) так как это приведет к заеданию механизмов конструкции или поломке.